ONKYO

A-9110 Amplificador Integrado

Lleva la música más lejos y con verdadera fidelidad

El nuevo amplificador estéreo integrado A-9110 es un componente que afina su diseño y que se ha ganado una excelente reputación entre la crítica y en el mercado gracias a su sonido dinámico y musical. Dinámicos vivos, graves profundos y detalles en capas emergen de una afinación cálida y expresiva, que sin duda agradará a los oídos. El sistema de amplificación WRAT proporciona una alta estabilidad de corriente a través de grandes condensadores personalizados, mientras que los amplificadores de bajo NFB capturan la profundidad y la espacialidad de las grabaciones analógicas y de alta resolución. El A-9110 te invita a sumergirte en cada álbum, mientras las horas pasan cómodamente disfrutando de sonido puro.

Características Principales:

- Amplificación de alta corriente 50 W + 50 W
- WRAT (Tecnología de Amplificación de Rango Amplio)
- Direct Mode para reproducción auténtica desde la fuente
- Phase Matching Bass Boost
- Transformador EI de alta corriente
- Grandes capacitores de audio
- Etapa de salida independiente
- Entrada Phono MM, 4 entradas RCA
- Nuevo selector tipo pantalla para selección fácil de fuente

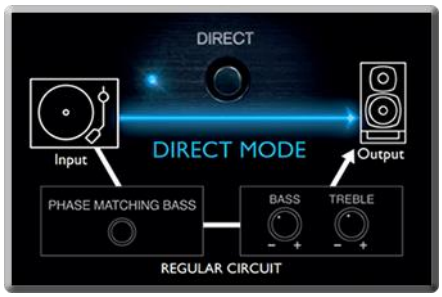

ONKYO

A-9110 Amplificador Integrado

Características Avanzadas

- 50 W/canal (4 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0.9% THD, 2 canales, IEC)
- WRAT (Tecnología de Amplificación de Rango Amplio)
- Transformador personalizado EI de alta corriente
- Dos grandes condensadores principales personalizados a medida
- Circuito de volumen de ganancia óptima para reproducción a bajo volumen
- Capacidad de operación para altavoces de 4 Ohms
- Phase Matching Bass Boost
- Chasis rígido de metal antirresonante de 1,6 mm
- Modo directo para una reproducción de audio auténtica a la fuente

Características de Conexión

- 4 entradas de audio analógicas RCA
- Salida pre-amplificada para subwoofer
- Postes de altavoz con perillas transparentes
- Salida de auriculares de 6,3 mm (Plug ¼")
- Toma de mando a distancia RI (remoto interactivo)

Características adicionales

- Display tipo pantalla que muestra la entrada activa
- Perilla de control de tono independiente para bajos y agudos
- Perilla de control de balance
- Controles fáciles de usar para funcionamiento óptimo sin mando a distancia
- Entrada RI (Remoto Interactivo) permite la conexión de un componente compatible para control integrado, desde un solo control remoto
- Modo de espera automático
- Disponible en color negro

Especificaciones

Medidas (An x Al x Pr): 435 x 129 x 330mm
Peso: 7 kg
Alimentación eléctrica: AC 120 V, 60 Hz
Consumo eléctrico: 130 W
Consumo eléctrico en Standby: 0.2 W

Peso con Caja: 9 Kg

Medidas con Caja:
572 x 252 x 419 mm

Accesorios Incluidos

- Manual de Instrucciones
- Control Remoto
- Baterías AAA x 2